


Manual de Usuario

Multipuerto USB-C Hub

Mod. UL-ADC901




Gracias por comprar nuestro Hub Adaptador USB-C 9 en 1. Por favor, lea atentamente este manual de usuario y guárdelo para futuras consultas. Si necesita ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia.

Contenido del Producto

Multipuerto USB-C Hub
Manual del Usuario

Diagrama del Producto Mod. UL-ADC901

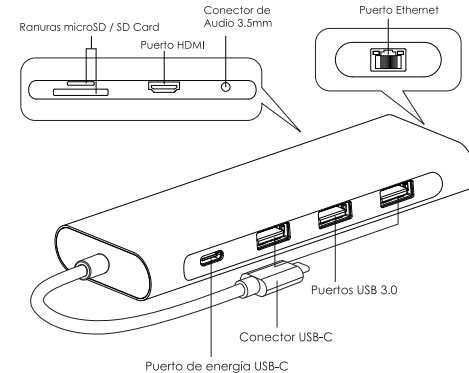

- 01 -


Especificaciones

Interfaces	3 USB 3.0 ports Puerto HDMI Puerto Ethernet (RJ45 Gigabit) Puerto de energía USB-C Ranuras de tarjetas microSD / SD
Tipo de Conector	USB-C
Entrada	DC 5-20V 3A
Salida	DC 5V 2A (Max)
Puerto de Salida USB	DC 5V 900mA (Max)
Velocidad de transferencia de datos del puerto USB	Up to 5Gbps
USB-C Output	DC 5V 1.5A (Max)
Velocidad de transferencia de datos USB-C	Up to 480Mbps
Resolución de la pantalla HDMI	Up to 4K@30Hz
Resolución de la pantalla VGA	Up to 1080p
Compatibilidad de Tarjetas microSD / SD	microSD, microSDHC, microSDXC, SD, SDHC, and SDXC cards
Capacidad tarjetas microSD / SD	2TB (Max)
Datos tarjetas microSD / SD	Hasta 60MBps (480Mbps)
Velocidad de Transferencia	
Largo del Cable	100mm / 3.93"
Material	Aleación de Aluminio
Dimensiones	131 x 49 x 16mm / 5.16" x 1.93" x 0.63"
Peso	120g / 4.23oz


- 02 -

Uso del Producto

1 Conecta el adaptador multipuerto Slim V2 al puerto Type-C de tu MacBook.




3 Conecta el monitor con HDMI al puerto HDMI del adaptador mediante un cable HDMI de alta velocidad. Requiere una conexión directa de HDMI a HDMI.




5 Utiliza el puerto de auriculares de 3.5 mm para conectar unos auriculares con cable o unos cascos. Sólo se puede controlar el volumen en el dispositivo anfitrión.




2 Inserte las tarjetas micro/SD en las ranuras del lector de tarjetas.




2 Conecta el cargador nativo del MacBook al puerto USB-C para cargar tu MacBook. Salida máxima de USB-C PD: 60W.




4 Conecta el disco duro USB/SSD/Thumb o cualquier dispositivo USB a los puertos USB Tipo-A. No es compatible con Apple SuperDrive.



6 Todos los puertos pueden utilizarse simultáneamente. Cada salida máxima de USB-A es de 5V/1A.



3 Conecta el cable Ethernet al puerto Ethernet.



- 03 -

Cuidado y uso del producto

- Conecta este hub a tu dispositivo anfitrión primero antes de conectar otros dispositivos al hub.
- Utiliza el adaptador de corriente original de tu portátil para cargarlo a través del puerto USB-C Power Delivery de este concentrador.
- Cuando conecte un disco duro externo o varios dispositivos a este concentrador, conecte primero el adaptador de corriente de su portátil al puerto USB-C Power Delivery porque es posible que su dispositivo anfitrión no proporcione la energía necesaria.
- El puerto USB-C Power Delivery puede utilizarse para alimentar el portátil o cargar los dispositivos conectados, y también para transferir datos a velocidad estándar.
- Las ranuras para tarjetas SD y microSD no pueden utilizarse simultáneamente. El dispositivo anfitrión reconocerá la ranura de la tarjeta que se utilice primero.
- Manténgalo alejado de los líquidos y del calor extremo.

- 04 -